





- ✓ **Capacidade: 7500 kg**
- ✓ **Construído em alumínio**
- ✓ **Proteção: IP65 (EN 60529)**
- ✓ **Alta resistência ao impacto**
- ✓ **Para sistemas de limitação de carga, montagem em cabos de elevador.**

PDC-02

CELULA DE CARGA
PARA CABOS DE ELEVADOR

DIMENSÕES (mm)

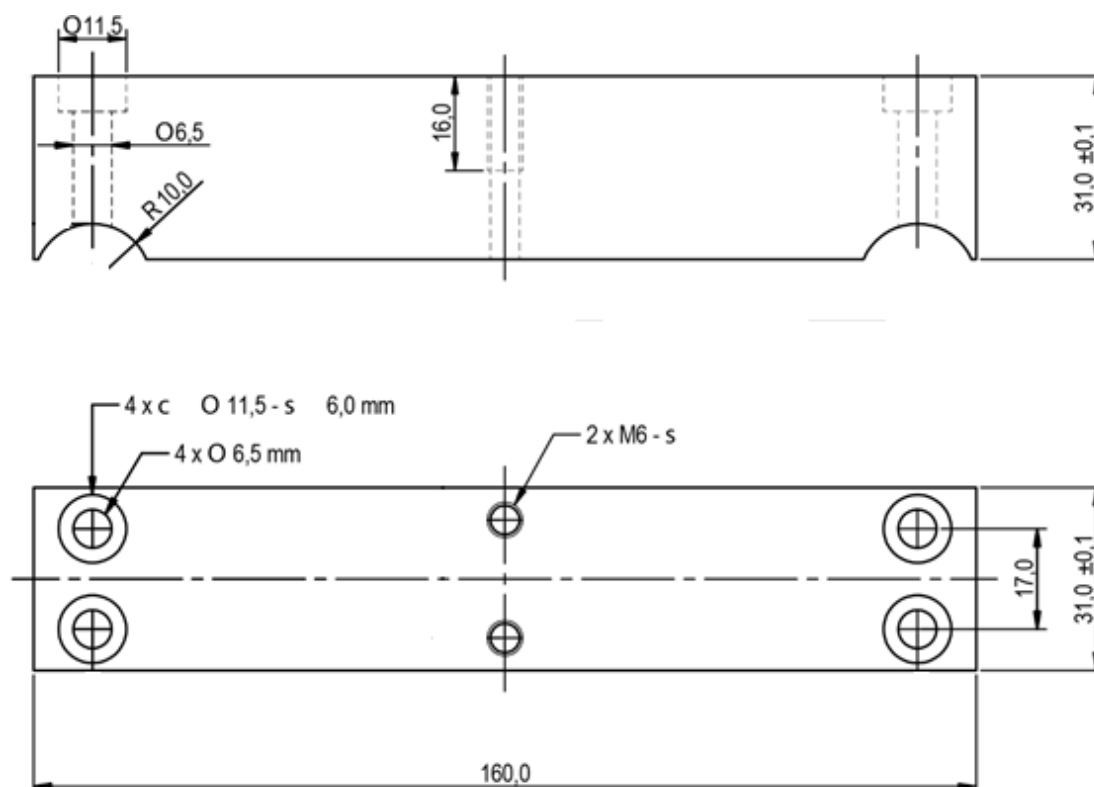

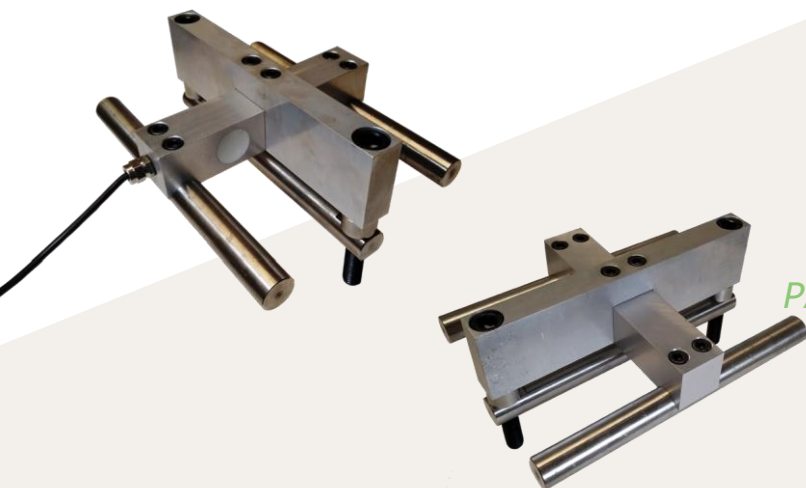

PDC-02

CELULA DE CARGA PARA CABOS DE ELEVADOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classe	Estandar	Classe	Estandar
Capacidade máxima	7500 kg	Efeito de Temperatura s/Zero (5°C)	<± 0,05% fs
Sensibilidade	1 mV/V ± 0,1%	Efeito de Temperatura s/Saída (5°C)	<± 0,05% fs
Excitação nominal	5 ÷ 10V	Range de Temperatura compensada	-10°C ÷ +40°C
Excitação máxima	15V	Máxima Temperatura de operação	-20°C ÷ +60°C
Saída com carga zero	± 1% fs	Carga máxima admissível	150% fs
Resistência de entrada	350 ± 5 Ω	Grau de proteção (EN60529)	IP65
Resistência de saída	350 ± 5 Ω	Material	Alumínio
Resistência de isolamento	> 3 GΩ	Cabo	2 m
Erro combinado	<± 0,05% fs		
Não repetibilidade	<± 0,05% fs		
Creep 30 min.	<± 0,05% fs		

CONEXÃO

