


Dados Técnicos

Dimensões (mm)

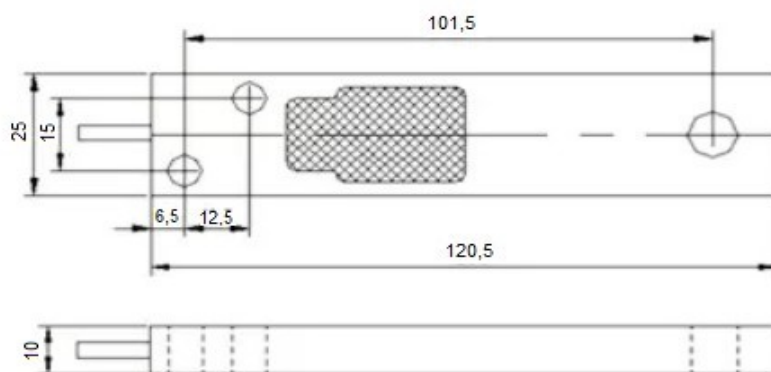

Capacidade	Kg	25
Sensibilidade	mV/V	2.0±0.15
Erro combinado	%FS	0.1
Creep (15min)	%FS	0.05
Resistência de entrada	Ω	395±20
Resistência de Saída	Ω	350±5
Resistência de isolamento	M Ω	≥5000(50VDC)
Balanço Zero	%FS	±1
Efeitos de Temperatura no Spam	%FS/10°C	0.02
Efeito de temperatura no zero	%FS/10°C	0.017
Faixa de temperatura nominal	°C	-10~+60
Faixa de temperatura operacional	°C	-20~+80
Voltagem de Excitação Proposta	V	6~12
Tensão de Excitação Permitida	V	3~15
Sobrecarga segura	%FS	120
Sobrecarga final	%FS	150
Grau de Proteção		IP65
Material		Liga de Alumínio