





- ✓ Capacidad: 5 kg a 100 kg
- ✓ Construidas en Aluminio
- ✓ Protección: IP65 (EN 60529)
- ✓ Elevada precisión de medición
- ✓ Para plataformas monocelda, envasadoras, embotelladoras, sistemas de pesaje.




AW

CELDA OFF-CENTER
ALUMINIO

DIMENSIONES (mm)

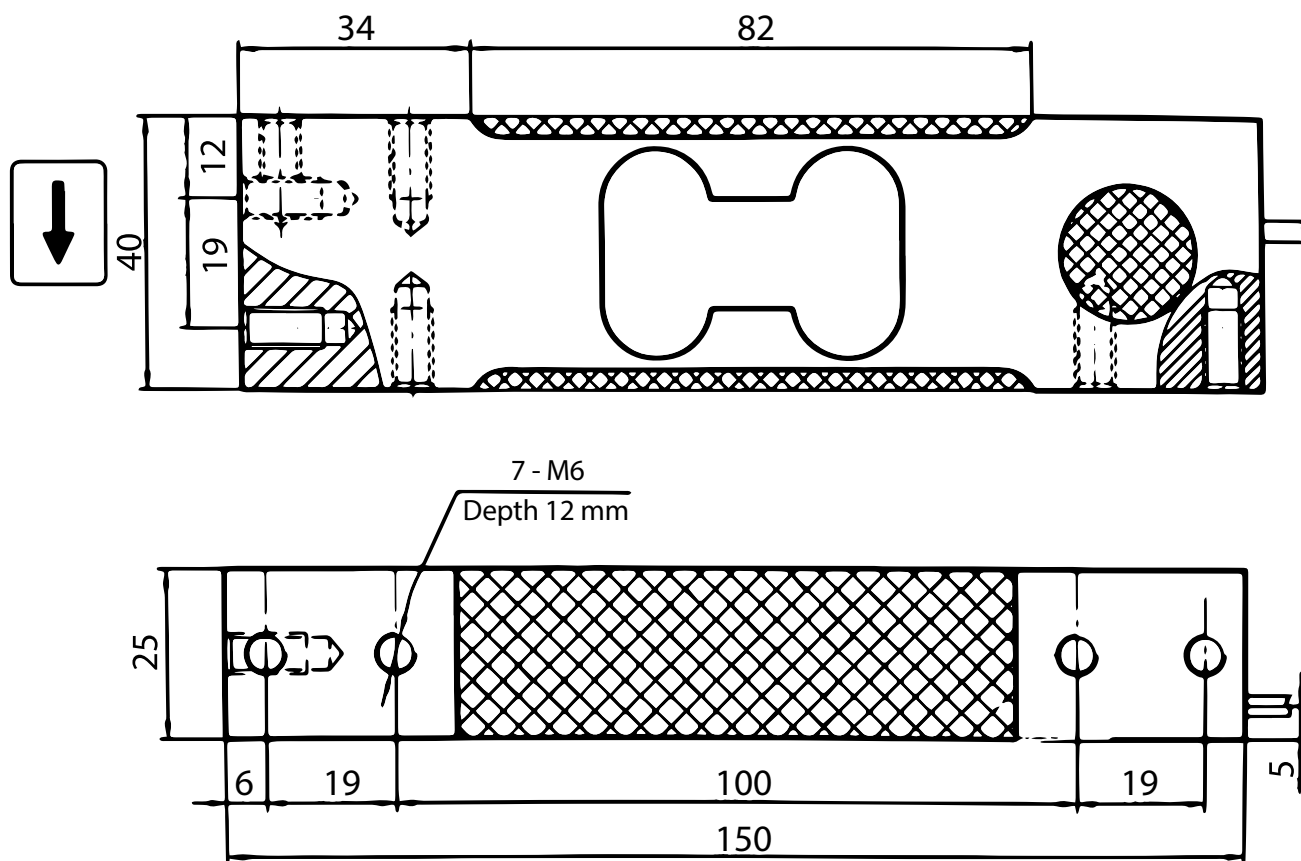



AW

CELDA OFF-CENTER
ALUMINIO

CARACTERISTICAS TECNICAS

Clase de presición	C3	Clase de presición	C3
Capacidad máxima	5 ÷ 100 kg	Efecto de la T° s/Cero (5°C)	<± 0,02% fs
Sensibilidad	2.0 mV/V ± 0,1%	Efecto de la T° s/Salida (5°C)	<± 0,009% fs
Alimentación nominal	5 + 10 V	Rango de T° compensada	-10°C ÷ +40°C
Alimentación máxima	15V	Máxima T° de operación	-20°C ÷ +60°C
Salida con cara cero	2 % fs	Máxima carga admisible	120% fs
Resistencia de entrada	410 ± 10 Ω	Carga de rotura	>150% fs
Resistencia de salida	350 ± 2 Ω	Grado de protección (EN60529)	IP65
Resistencia de aislación	≥ 3 GΩ	Material	Aluminio
Error combinado	<± 0,02% fs	Deflexión a carga nominal	0,30 ÷ 0,45 mm
No repetibilidad	<± 0,015% fs	Peso	~ 0,5 kg
Creep 30 min.	<± 0,016% fs	Largo de cable	5 mm x 2m
		Plataforma	400 x 400 mm
		Torque de apriete de fijación	10 Nm

CONEXIONADO

