




- ✓ Capacidade: 60kg a 300kg
- ✓ Adequado para cargas excêntricas
- ✓ Proteção: IP65 (EN 60529)
- ✓ Alta Precisão de Medição
- ✓ Sob encomenda, versão II 3D (zona 22)
- ✓ Conformidade OIML R60 / até 3000 div
- ✓ Tipo de paralelogramo usado especialmente na construção de plataformas de célula única até 600 x 600mm, para ambientes agressivos.



CN/H


CELULA OFF-CENTER
Aço inoxidável

DIMENSÕES (mm)

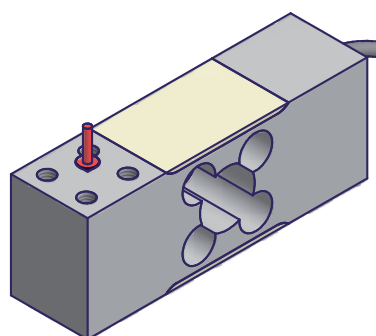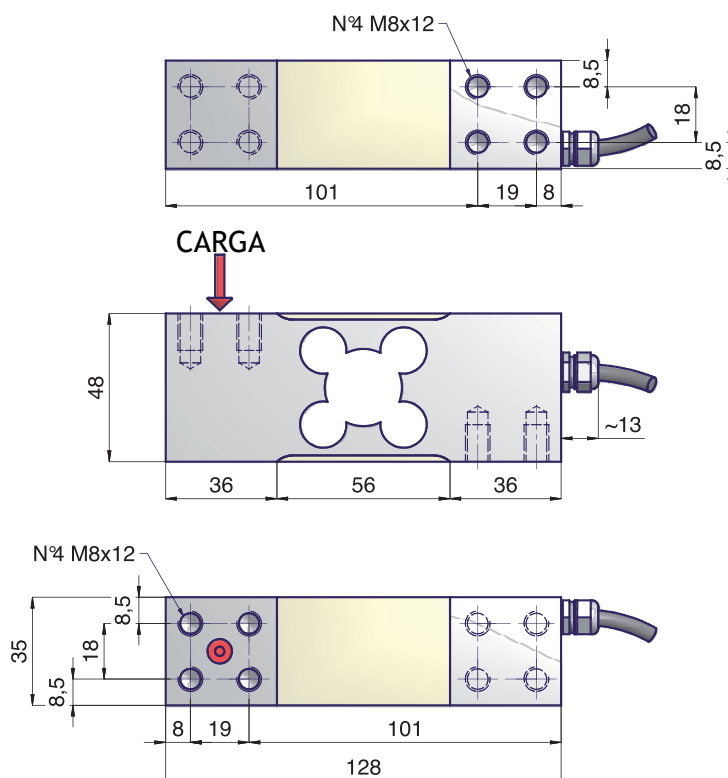

Capacidade	Standard	OIML	ATEX
60 kg	●	●	●
120 kg	●	●	●
200 kg	●	●	●
250 kg	●	●	●
300 kg	●	●	●





CN/H

CELULA OFF-CENTER

Aço inoxidável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classe	Standard	OIML C3	Classe	Standard	OIML C3
Capacidade máxima	60 ÷ 300 kg		Efeito de T° s/ (5°C)	<± 0,02% fs	<± 0,018% fs
Plataforma	600 x 600 mm		Efeito de T° s/Saída (5°C)	<± 0,005% fs	<± 0,0026% fs
Sensibilidade	2 mV/V ±10% (2mV/V±0,1%a rich.)		Range de T° compensada	-10°C ÷ +40°C	
Y = Emax/Vmin	//	14000	Máxima T° de operação	-15°C ÷ +70°C	
Excitação nominal	5 ÷ 10V		Carga máxima admissível	150% fs	
Excitação máxima	15V		Sobrecarga de ruptura	>300% fs	
Saída com carga zero	± 0,02 mV/V		Grau de proteção (EN60529)	IP67	
Resistência de entrada	400 ± 25 Ω		Material	Aço inoxidável	
Resistência de saída	350 ± 2 Ω		Deflexão na carga nominal	0,3 ÷ 0,5 mm	
Resistência isolamento	> 5 GΩ		Torque de aperto dos parafusos	25 Nm	
Erro combinado	<± 0,025% fs	<± 0,023% fs	Peso	~ 2,2 kg	
Não repetibilidade	<± 0,015% fs	<± 0,008% fs	Cabo	5m - 6 x 0,14 mm ²	
Creep 30 min.	<± 0,030% fs	<± 0,024% fs	Certificado de teste	E - 03.02.C07	

CONEXÃO

